SPECYFIKACJA:

Materiał: poliamidu 6.6
Klasa odporności: UL 94 kl. V2 -odporne na promieniowanie UV
Absorpcja wilgoci :2,5% (wilgotność względna 50%)
Zakres temperatur: -40ºC a + 85ºC
Temperatura instalacji: -10ºC a + 60ºC
Temperatura topnienia: + 256 ° C
Wskaźnik graniczny tlenu (LOI) 27%
Korozja dymu 5%
Wytrzymałość dielektryczna 50.000[v / mm]
Pasmo (mm) / opór (kg): 2,4 = 8 ; 2,5 = 8,1 ; 2,8 = 14 ;3,6 = 18,2
(Norma MIL-S-23190) 4,8 = 22,2 ; 7,6 = 54,4 ; 9,0 = 79,4 ; 12,6 = 114
Zatwierdzenie zgodnie z: UL US E75050

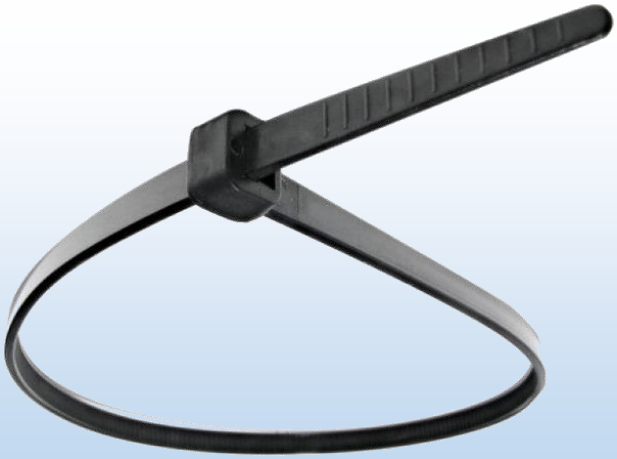

Opaska kablowa czarna UV

Kod produktu	Rozmiar	Ilość w opakowaniu
0300002N	2.4 x 80 mm	100
0300003N	2.5 - 100 mm	
0300004N	2.5 - 120 mm	
0300005N	2.5 - 140 mm	
0300006N	2.5 - 160 mm	
0300007N	2.5 - 200 mm	
0300008N	2.8 - 250 mm	
0300009N	2.8 - 300 mm	
0300011N	3.6 - 140 mm	
0300012N	3.6 - 150 mm	
0300013N	3.6 - 180 mm	
0300014N	3.6 - 200 mm	
0300010N	3.6 - 215 mm	
0300015N	3.6 - 250 mm	
0300016N	3.6 - 300 mm	
0300017N	3.6 - 370 mm	
0300018N	4.8 - 120 mm	
0300019N	4.8 - 160 mm	
0300020N	4.8 - 190 mm	
0300021N	4.8 - 200 mm	
0300022N	4.8 - 216 mm	
0300023N	4.8 - 250 mm	
0300024N	4.8 - 266 mm	
0300025N	4.8 - 280 mm	

P.P.P.H.U. MIRIMPEX
Mirosław Woroń
Grabówki 111
32-020 Wieliczka
NIP: 683-000-41-60

tel. 12 288 32 52
tel. 12 278 30 47
biuro@mirimpex.pl
www.mirimpex.pl
www.sklep.mirimpex.pl

0300026N	4.8 - 300 mm	
0300027N	4.8 - 370 mm	
0300028N	4.8 - 390 mm	
0300029N	4.8 - 430 mm	
0300030N	4.8 - 450 mm	
0300031N	4.8 - 530 mm	
0300032N	4.8 - 550 mm	
0300033N	4.8 - 635 mm	
0300034N	4.8 - 685 mm	
0300035N	4.8 - 730 mm	
0300036N	7.6 - 150 mm	
0300037N	7.6 - 200 mm	
0300038N	7.6 - 250 mm	
0300039N	7.6 - 300 mm	
0300040N	7.6 - 370 mm	
0300041N	7.6 - 430 mm	
0300042N	7.6 - 530 mm	
0300043N	9.0 - 430 mm	
0300044N	9.0 - 530 mm	100
0300045N	9.0 - 610 mm	
0300046N	9.0 - 710 mm	
0300047N	9.0 - 780 mm	
0300048N	9.0 - 830 mm	
0300049N	9.0 - 920 mm	
0300050N	9.0 - 1020 mm	
0300051N	9.0 - 1070 mm	
0300052N	9.0 - 1220 mm	
0300053N	9.0 - 1530 mm	
0300054N	12.6 - 240 mm	
0300055N	12.6 - 300 mm	
0300056N	12.6 - 390 mm	
0300057N	12.6 - 490 mm	
0300058N	12.6 - 590 mm	
0300059N	12.6 - 740 mm	
0300060N	12.6 - 840 mm	
0300061N	12.6 - 890 mm	
0300062N	12.6 - 1040 mm	

P.P.P.H.U. MIRIMPEX
Mirosław Woroń
Grabówki 111
32-020 Wieliczka
NIP: 683-000-41-60

tel. 12 288 32 52
tel. 12 278 30 47
biuro@mirimpex.pl
www.mirimpex.pl
www.sklep.mirimpex.pl