
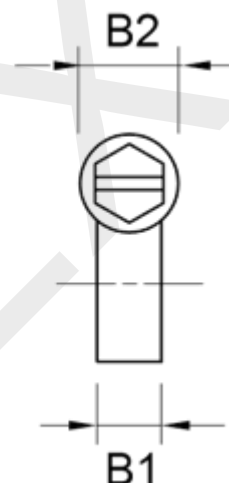


Obejma ślimakowa MICRO W2 5mm



Kod produktu	Rozmiar [mm]		B1 mm	B2 mm	Max. wartość momentu obrotowego
	Ø min.	Ø max.			
M507	7	11	5	8,48	2 Nm
M509	9	14			
M510	10	19			

Specyfikacja:

Materiał taśma: Stal nierdzewna AISI 430 EN14016

Materiał śruba: Stal ocynkowana EN 1.0935